


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>513-6v</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 6h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 6h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399057618                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht        | 0,173 kg                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319                |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                    |
| Spannung nach EN 60309-2       | 230 V (50+60 Hz) blau V |
| Polzahl                        | 3                       |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                     |
| Kennfarbe                      | blau                    |
| Schutzart (IP)                 | IP44                    |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme           |
| Bauform                        | Aufbaugerätestecker     |
| Phasenwender                   | Nein                    |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt             |
| Werkstoff                      | Kunststoff              |
| Kontaktmaterial                | CuZn                    |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt              |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

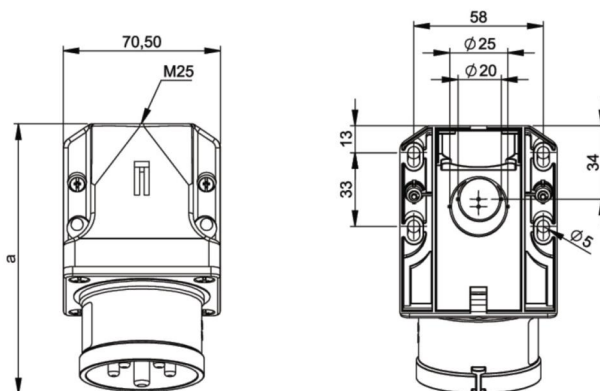

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)