

Ramon Soler®

New Fly negro mate, monomando de baño- ducha

Referencia:	570502SNM	Codigo SAP:	57C303580
Serie:	NEW FLY		
Clasificacion:	BAÑO		
Subclasificacion:	BAÑERA		
Acabado:	NEGRO MATE		


Características técnicas



- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

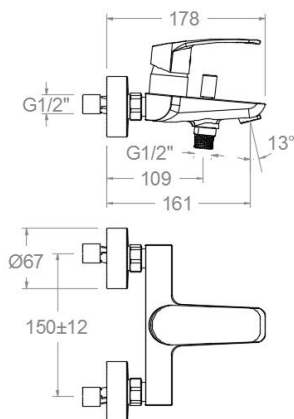

Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-35NM (57Z304028)
- Distintivo : DT1-NMN (AAZ303182)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NM (AAZ303179)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Anillo limitador de caudal: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35200-2 (AAZ304461)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 3375NM (AAZ304487)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1323NM (AAZ303192)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)
- Floron + excentrica : 1326NM (AAZ303195)



New Fly matt black, bath and shower mixer

Reference:	570502SNM	SAP code:	57C303580
Serie:	NEW FLY		
Classification:	BATH		
Subclassification:	BATHTUB		
Finish:	BLACK MATTE		


Technical characteristics



- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

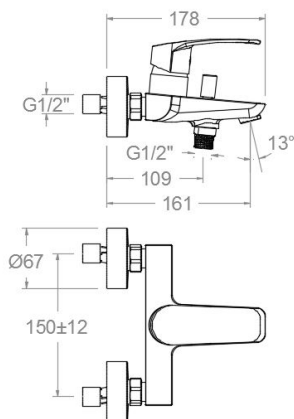

Composition and spare parts

- Handle: 5700-35NM (57Z304028)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Flow limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartridge: 35200-2 (AAZ304461)
- Aerator: 1534 (252879)
- Diverter valve: 3375NM (AAZ304487)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1323NM (AAZ303192)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NM (AAZ303195)



New Flet noir mat, monocommande de bain-douche

Référence:	570502SNM	Code SAP:	57C303580
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	BAIGNOIRE		
Fini:	NOIR MAT		


Caractéristiques techniques



- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

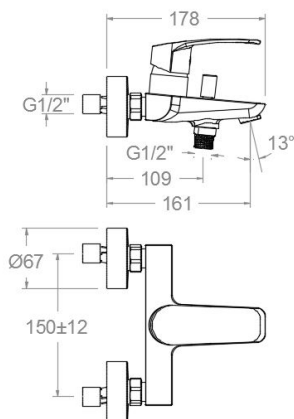

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-35NM (57Z304028)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Bague limiteur de débit: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35200-2 (AAZ304461)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 3375NM (AAZ304487)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1323NM (AAZ303192)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Rosace + Excentrique: 1326NM (AAZ303195)



NEW FLY Einhebel-Wannenfüll- und Brausebatterie schwarz matt

Artikelnummer:	570502SNM	SAP Code:	57C303580
Serie:	NEW FLY		
Kategorie:	WANNENFÜLL		
Produktgruppe:	WANNENFÜLL		
Ausführung:	MATTE SCHWARZ		

Technische Eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 2 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.




Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-Aufstellung

- Hebel: 5700-35NM (57Z304028)
- Abdeckkappe: DT1-NMN (AAZ303182)
- Kartuschenringblende: 4980NM (AAZ303179)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Durchflussbegrenzungsring: ALT350 (300062)
- Kartusche: 35200-2 (AAZ304461)
- Luftsprudler: 1534 (252879)
- Umsteller: 3375NM (AAZ304487)
- Rückflussverhinderungsventil: ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1323NM (AAZ303192)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NM (AAZ303195)

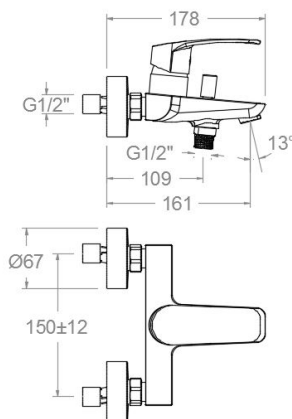



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net