

Ramon Soler®

New Fly, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de inox 1¼", Ref. 1169 cromado

Referencia: **570101VA1169** Codigo SAP: **57A303534**

Serie: NEW FLY

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: LAVABO

Acabado: CROMO

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-40 (57Z304017)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780 (57Z304409)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40100-3 (AAZ304464)
- Aireador : 1522 (250719)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Válvula automática: 116902 (AAZ303591)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)

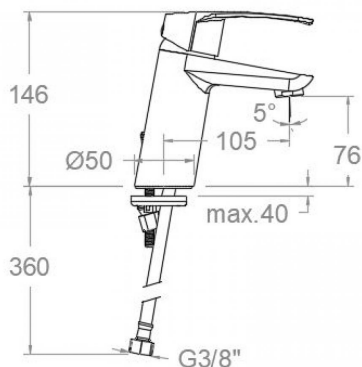

New Fly chromed, inclined washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1½", Ref. 1169

Reference: **570101VA1169** SAP code: **57A303534**

Serie: NEW FLY

Classification: BATH

Subclassification: WASHBASIN

Finish: CHROME


Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

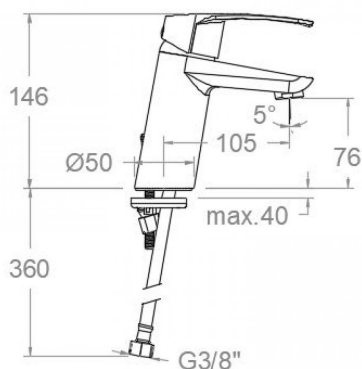

Composition and spare parts

- Handle: 5700-40 (57Z304017)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 5780 (57Z304409)
- Cartridge nut: TSC400 (230451)
- Cartridge: 40100-3 (AAZ304464)
- Aerator: 1522 (250719)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Base seal: BJB01 (AAZ304485)
- Pop-up waste: 116902 (AAZ303591)
- Flexible hose: 237 (AAZ300858)



New Fly, monocommande de lavabo incliné avec vidage automatique de inox 1¼", Réf. 1169 chromé

Référence: **570101VA1169** Code SAP: **57A303534**

Série: NEW FLY

Classification: BAIN

Sous-classification: LAVABO

Fini: CHROME


Caractéristiques techniques



- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

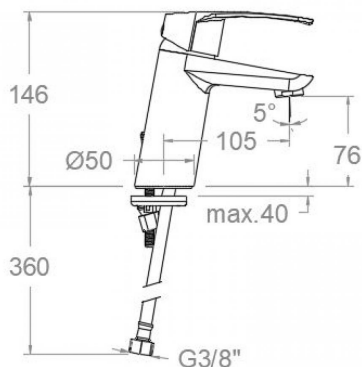

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-40 (57Z304017)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 5780 (57Z304409)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40100-3 (AAZ304464)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- Vidage: 116902 (AAZ303591)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)



NEW FLY Waschtisch-Einhebelmischer schräg chrom, mit Zugstangenablauf 1½" INOX Art.-Nr. 1169 chrom

Referenz: **570101VA1169** SAP code: **57A303534**

Serie: NEW FLY

Klassifizierung: WANNENFÜLL

Unterklassifizierung: WASCHTISCH

Beendet: CHROM

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.




Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 5700-40 (57Z304017)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 5780 (57Z304409)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40100-3 (AAZ304464)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Dichtring für Sockel: BJB01 (AAZ304485)
- Zugstangenablauf: 116902 (AAZ303591)
- Verbindungsschlauch: 237 (AAZ300858)

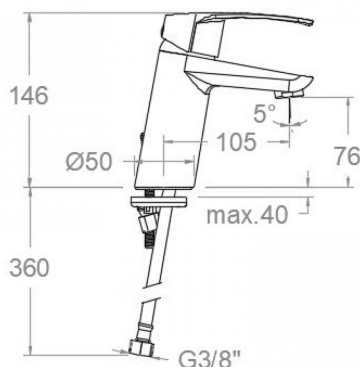



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net