


## GL 80 SC

anthrazit  
EAN 4007841 055479  
Art.-Nr. 055479

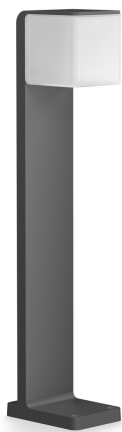

LED

3000 K



Intelligenter  
Hochfrequenz-  
Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /  
Tag)

3000K warmweiß

## Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtengehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite, digital einstellbar. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-100%), Hauptlicht (10-100%), Dauerlicht und Zeitplanfunktion.

## Technische Daten

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 110 x 633 mm                                                    |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                                |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                               |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                  |
| Variante                | anthrazit                                                             |
| VPE1, EAN               | 4007841055479                                                         |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                          |
| Anwendung, Raum         | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit                                                             |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein                                                                  |
| Verpackungsinhalt       | 1                                                                     |
| Montageort              | Stand                                                                 |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                  |
| Schutzart               | IP44                                                                  |
| Schutzklasse            | I                                                                     |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Dämmerungsschalter           | Ja                      |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 650 lm                  |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 650 lm                  |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 71 lm/W                 |
| Farbtemperatur               | 3000 K                  |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar  |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std               |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std             |
| Socket                       | Ohne                    |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control  |
| Softlichtstart               | Ja                      |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx             |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.           |
| Grundlichtfunktion           | Ja                      |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 10-30 Min., ganze Nacht |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Ja                      |

# GL 80 SC

anthrazit  
EAN 4007841 055479  
Art.-Nr. 055479



## Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur          | von -20 bis 40 °C            |
| Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium                    |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |
| Leistung                     | 9,1 W                        |
| Eigenverbrauch               | 1 W                          |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                           |
| Reichweite Radial            | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> ) |
| Reichweite Tangential        | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> ) |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Vernetzung                      | Ja                      |
| Grundlichtfunktion in Prozent   | 10 – 50 %               |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 %                    |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 50 %                    |
| Vernetzung via                  | Bluetooth Mesh          |
| Farbwiedergabeindex CRI         | = 82                    |
| Erfassungswinkel                | 160 °                   |
| Produkt Kategorie               | Sensor-LED-Außenleuchte |

## Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


# GL 80 SC

anthrazit


EAN 4007841 055479

Art.-Nr. 055479

## Maßzeichnung

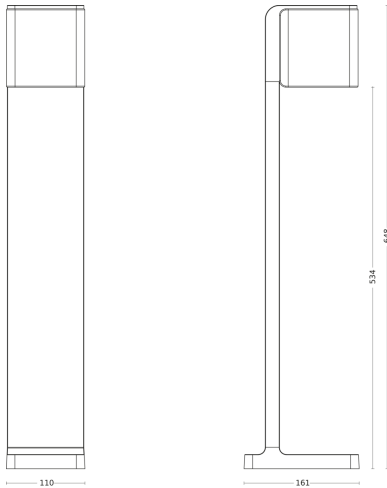

## Schaltplan Bluetooth



## Schaltplan Bluetooth

