

L 240 S

anthrazit
EAN 4007841 056506
Art.-Nr. 056506



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Schlagfest IK07

Funktionsbeschreibung

Außenlicht im vertikalen Design. Flache, rechteckige Sensor-Außenleuchte L 240 S im Hochformat. Elegantes Ambientelicht für den Eingang. Moderne STEINEL-LED-Technik mit 946 lm Lichtausbeute bei 9,3 W Energieverbrauch. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 180° Erfassungswinkel und 10 m Reichweite.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	81 x 165 x 305 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Einstellungen via	Potis	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit	Lichtstrom Gesamtprodukt	946 lm
VPE1, EAN	4007841056506	gemessener Lichtstrom (360°)	946 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	101 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Farbtemperatur	3000 K
Farbe	Anthrazit	Farbabweichung LED	SDCM3
Verpackungsinhalt	1	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Wand	Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Schlagfestigkeit	IK07	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Schutzart	IP44	Sockel	Ohne
Schutzklasse	II	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Softlichtstart	Nein
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

L 240 S

anthrazit
EAN 4007841 056506
Art.-Nr. 056506




Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,3 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	3,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Sensorerfassungsbereich

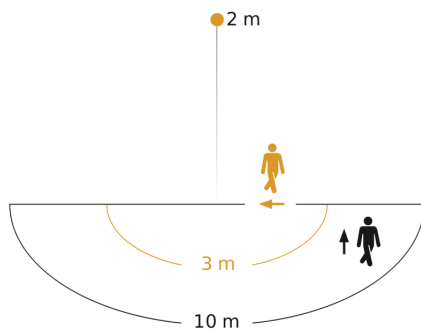


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

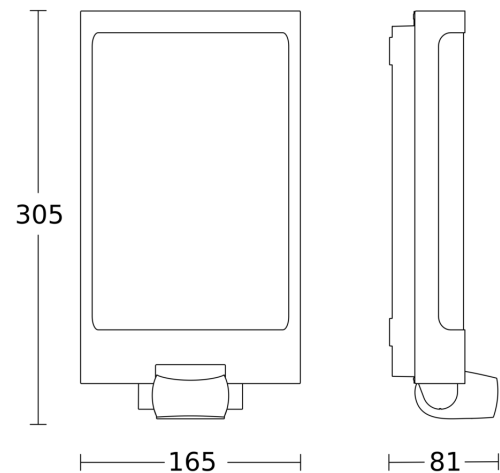

Schaltplan

