



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



PROFI-TIPP!

Schwimmertränken empfehlen wir für Tiere mit Nasenringen oder Saugentwöhner!



Ansicht Ablauf von außen



Ansicht Ablauf von innen



Mod. 600



Mod. 600



Mod. 620



Mod. 620

SUEVIA Schwimmer-Trogtränken

- Für alle Laufställe geeignet – **besonders platzsparend!**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch eingebautes Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzufluss bis zu **40 l/min**
- Ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich

ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** für Mod. 480, 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt
- **Schutzbügel** für Mod. 490, 520, 620 (Best.-Nr. 131.1393), verzinkt
- **Wandhalterung 90°** für Mod. 480, 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt
- **Schutzbügel**, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°)


EMPFOHLEN FÜR:

Milchkühe und Rinder mit Saugentwöhner (Nasenring)

Schwimmer-Trogtränke Modell 600

Best.-Nr. 130.0600


- Mit einer Tränkstelle **für 15 – 20 Tiere**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich, **rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich**
- Mit großem Ablauf
- Anbau einer **Zusatzheizung** (Best.-Nr. 131.0524) und einer **Ventil-Heizung** (24 V, 7 W, 131.0527) möglich

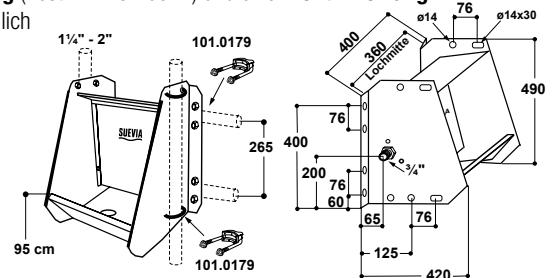

Schwimmer-Doppel-Trogtränke Modell 620

Best.-Nr. 130.0620

- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen **für 30 – 40 Tiere**
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, **dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich
- Mit zwei großen Abläufen
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von **2 Zusatzheizungen** (Best.-Nr. 131.0524) möglich
- Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer **Ventil-Heizung** (24 V, 7 W, 131.0527) empfohlen

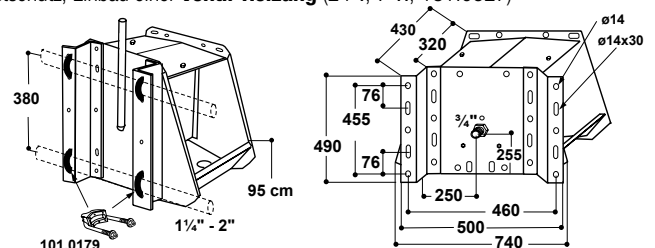



SUEVIA

TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Möglichkeiten des Frostschutzes

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 600/620 mit einer **Zusatzheizung** (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m, 101.0861 oder 30 W, 3 m, 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverschiss geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** (24 V). Ein Außen-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- **Für beide Modelle:** Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) 24 V, 80 W zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- **Für Modell 620:** Verwendung von 2 Zusatzheizungen empfohlen

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -30°C (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung (24 V, 7 W, 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m, 101.0861 oder 30 W, 3 m, 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem **Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"** (103.1984, 103.3004) oder **1"** (103.3007) ist ein Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31).
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Heizung Modell 524 eingesetzt.
- **In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung** (24 V, 7 W, 131.0527) zusätzlich verwendet werden.



131.0524



Ventil-Heizung
(Best.-Nr. 131.0527)
eingebaut in Mod. 600




2 m: 101.0861
3 m: 101.1863



¾": 103.3004
1": 103.3007
für Model 620



103.1984
für Model 600



131.1393
Schutzbügel, verzinkt,
für Mod. 490, 520, 620



131.1391
Schutzbügel, verzinkt,
für Mod. 480, 500, 600



131.1050
Wandhalterung
90°, verzinkt
für Mod. 480,
500, 600

131.1394
Schutzbügel für Mod.
480, 500, 600 (montiert
mit Wandhalterung 90°),
verzinkt

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.0600	Schwimmer-Trogtränke Mod. 600	1 St.	335,00 €	398,65 €
130.0620	Schwimmer-Doppel-Trogtränke Mod. 620	1 St.	585,00 €	696,15 €
131.1391	Schutzbügel für Mod. 480, 500, 600, verzinkt	1 St.	48,00 €	57,12 €
131.1393	Schutzbügel für Mod. 490, 520, 620, verzinkt	1 St.	83,00 €	98,77 €
131.1050	Wandhalterung 90° für Mod. 480, 500, 600	1 St.	86,00 €	102,34 €
131.1394	Schutzbügel (für Mod. 480, 500, 600 montiert mit Wandhalterung 90°), verzinkt	1 St.	48,00 €	57,12 €
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.	39,00 €	46,41 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	51,00 €	60,69 €
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	58,50 €	69,62 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	80,00 €	95,20 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	119,00 €	141,61 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	36,00 €	42,84 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	41,00 €	48,79 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	6,90 €	8,21 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	68,00 €	80,92 €
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" für Mod. 500, 600	1 St./Tüte	39,00 €	46,41 €
103.3004	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" für Mod. 520, 620	1 St./Tüte	25,00 €	29,75 €
103.3007	Ringleitungs-Anschluss-Set 1" für Mod. 520, 620	1 St./Tüte	38,00 €	45,22 €

NEU!

