


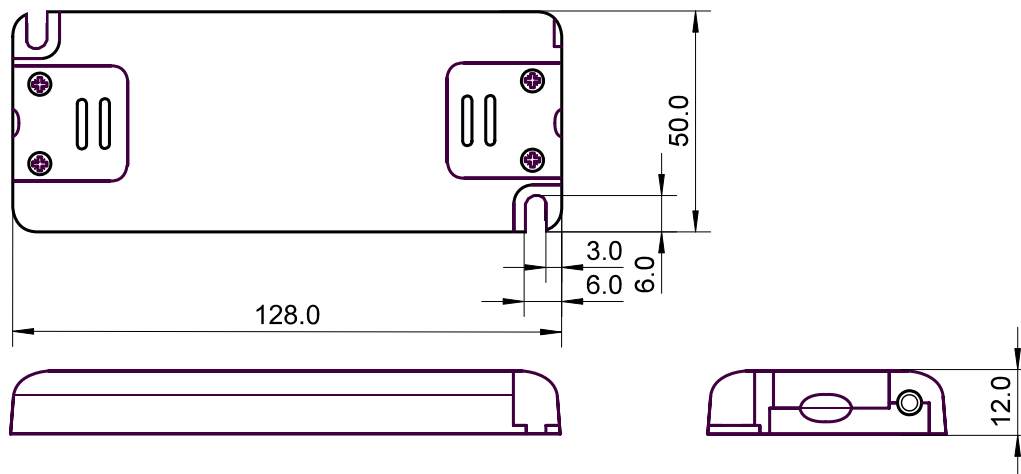

- LED-Transformator 0-12 W
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Ausgangsleistung: 0-12 W
- Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC Klemme+3,7 mm DC-Buchse
- max. Ausgangsstrom: max. 1,0 A
- Tc: <80°C
- Anschlüsse: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- Schutzklasse: II
- Abmessungen: 128 x 50 x 12 mm
- Gewicht: 54 g
- Prüfzeichen: CE
- Sicherheitstransformator mit Möbelzulassung
- RoHS-konform

- LED transformer 0-12 W
- over voltage and short cicuit protection
- output power: 0-12 W
- input voltage: 200-240 V AC, 50 Hz
- output voltage: 12 V DC clamp+3.7 mm DC socket
- max. output current: max. 1.0 A
- Tc: <80°C
- connections: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- protection class: II
- dimensions: 128 x 50 x 12 mm
- weight: 54 g
- approvals: CE
- safety isolation transformer with furniture approval
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gepr.:	30.01.2012	tf	SET 12-12 LED slim wentronic	
		Norm:				
					Zeichnungs-Nr.: 30001	von