

## L 10 S

schwarz

EAN 4007841 084769

Art.-Nr. 084769



Max. 15 W

Infrarot-Sensor  
180°

Max. 7,5 m



Außenleuchte



IP44



5 Sek - 60 Min



2 - 2000 Lux



Energie sparen

3 years



Herstellergarantie

CE

## Funktionsbeschreibung

Nostalgie trifft Neuzeit. Sensor-Wandleuchte L 10 S im nostalgischen Design mit moderner Linienführung. Geeignet für E27-Leuchtmittel nach Wahl (nicht inklusive). Einfache Montage dank weniger Schraubverbindungen. Mit integrierter Reflektorfolie unter dem Deckel für eine optimale Ausleuchtung. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Helligkeitsbereich (2-2000 lx) und Nachlaufzeit (5 Sek. bis 60 Min) per Potis einstellbar. Lieferung in plastikfreier Verpackung.

## Technische Daten

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 224 x 175 x 255 mm                                                  |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                                                                |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                             |
| Einstellungen via       | Potis                                                               |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                |
| Variante                | schwarz                                                             |
| VPE1, EAN               | 4007841084769                                                       |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                        |
| Anwendung, Raum         | Hauseingang, Hof & Einfahrt,<br>Rund ums Haus, Terrasse /<br>Balkon |
| Farbe                   | Schwarz                                                             |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein                                                                |
| Verpackungsinhalt       | 1                                                                   |
| Montageort              | Wand                                                                |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                |
| Schutzart               | IP44                                                                |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Schalt Ausgang 1, Niedervolt<br>Halogenlampen | 1000 VA           |
| LED Lampen < 2 W                              | 16 W              |
| LED Lampen > 2 W < 8 W                        | 64 W              |
| LED Lampen > 8 W                              | 64 W              |
| Kapazitive Belastung in µF                    | 132 µF            |
| Montagehöhe max                               | 3,00 m            |
| Slavebetrieb einstellbar                      | Nein              |
| Reichweite Radial                             | r = 3 m (14 m²)   |
| Reichweite Tangential                         | r = 7.5 m (88 m²) |
| Dämmerungsschalter                            | Ja                |
| Abdeckmaterial Lieferumfang                   | Abdeckclips       |
| Leuchtmittel                                  | Allgebrauchslampe |
| Sockel                                        | E27               |
| Funktionen                                    | Bewegungssensor   |
| Dämmerungseinstellung                         | 2 - 2000 lx       |
| Zeiteinstellung                               | 5 s - 60 Min.     |

# L 10 S

schwarz

EAN 4007841 084769

Art.-Nr. 084769



## Technische Daten

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Schutzklasse                          | II                       |
| Umgebungstemperatur                   | von -20 bis 40 °C        |
| Werkstoff des Gehäuses                | Kunststoff               |
| Werkstoff der Abdeckung               | Kunststoff strukturiert  |
| Netzanschluss                         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                              | 15 W                     |
| Leuchtstofflampen EVG                 | 1000 W                   |
| Leuchtstofflampen unkompenziert       | 500 VA                   |
| Leuchtstofflampen reihenkompenziert   | 500 VA                   |
| Leuchtstofflampen parallelkompenziert | 500 VA                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Grundlichtfunktion          | Nein                    |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                    |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                    |
| Vernetzung                  | Ja                      |
| Vernetzung via              | Kabel                   |
| optimale Montagehöhe        | 2,5 m                   |
| Erfassungswinkel            | 180 °                   |
| Produkt Kategorie           | E27 Sensor-Außenleuchte |


# L 10 S

schwarz

EAN 4007841 084769

Art.-Nr. 084769

## Sensorerfassungsbereich

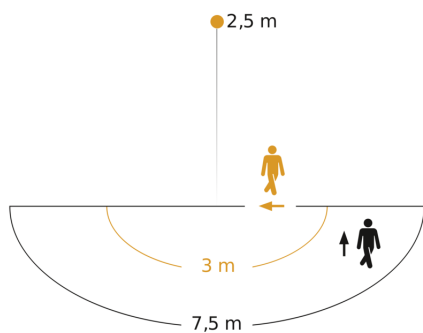


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 3,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


## Maßzeichnung

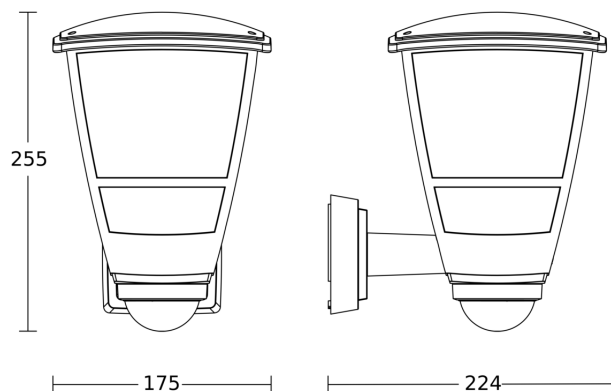

## Schaltplan Master



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung



E27 Sensor-Außenleuchte

# L 10 S

schwarz

EAN 4007841 084769

Art.-Nr. 084769



## Schaltplan Master-Master Vernetzung

